
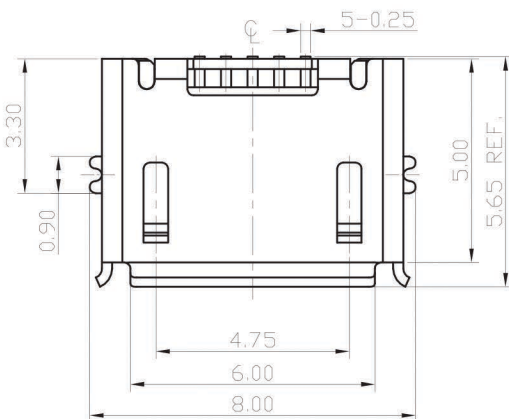
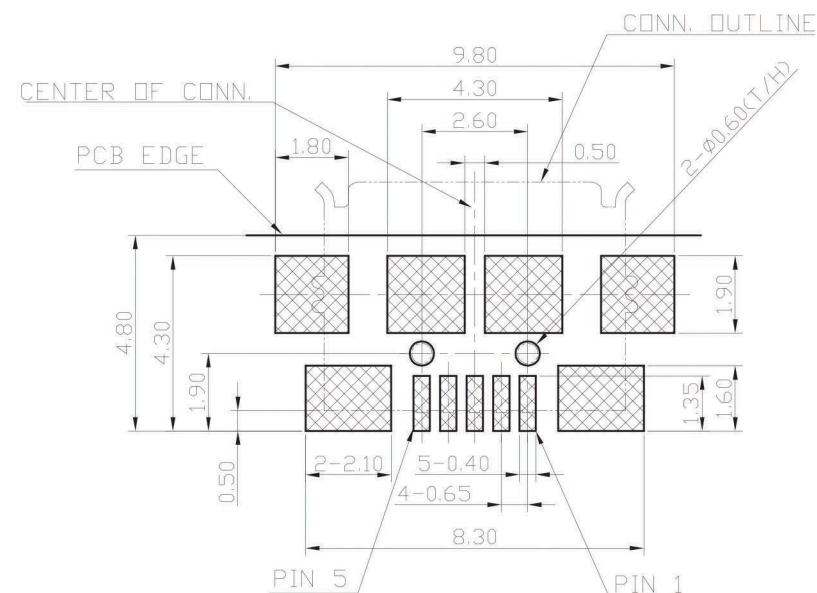

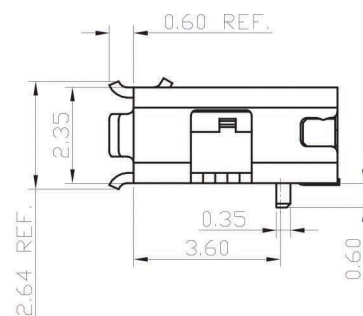


SECTION A-A

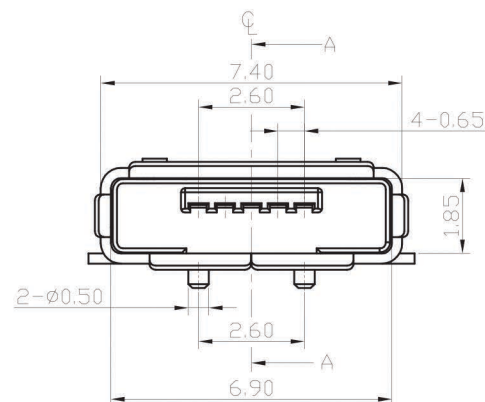

RECOMMEND P.C.B. LAYOUT
GENERAL TOLERANCE: ± 0.05
☒ SOLDER PAD AREA

一般公差	
X.	± 0.5
X.X	± 0.25
X.XX	± 0.20
X.XXX	± 0.15

圖名	MICRO USB CONN. AB RECEPTACLE SMT WITH POST TYPE				單位	mm	圖例
PART NO.	USBS-AB8-2.0TR-R	材質	SEE DWG	核准			
日期	2009/09/04	比例	版次	頁數	審核		
		1:1	1-1	1/1	繪圖		

ROHS COMPLIANT

gtk GTK UK LTD.

版次	設變內容	設變編號	日期	修改	核准
1-0	NEW RELEASE	ECN090411	2009 04/21	BESS	TOM
1-1	修正電鍍膜厚	ECN090905	2009 09/04	BESS	TOM

NOTES:

1. MATERIAL :

TERMINAL : COPPER ALLOY,
HOUSING : THERMOPLASTIC,COLOR IN BLACK , UL94V-0
SHELL: COPPER ALLOY, TIN PLATING

2. FINISH :

TERMINAL:
UNDERPLATING: NICKEL PLATING FOR ALL 80U" MIN.
SOLDER TAIL PLATING: TIN<LEAD FREE> PLATING 80U" MIN.
CONTACT AREA IS PLATED GOLD, 30U"

SHELL:

UNDERPLATING: NICKEL PLATING FOR ALL 50U" MIN.
SOLDER TAIL PLATING: TIN<LEAD FREE> PLATING 80U" MIN.

3. PACKAGING : TAPE & REEL,